


An Italian company with international projection, for over 60 years Gobetto has been producing patented resins, the result of continuous experimentation and technological innovation.

A path in search of solutions for architecture and interiors, design and art aimed at creating customized resin floors, walls and surfaces, capable of different contents and expressive languages every time, thanks to the malleability of resinous materials.

/ Azienda italiana con proiezione internazionale, da oltre 60 anni Gobetto produce resine brevettate frutto di continua sperimentazione e innovazione tecnologica.

Un percorso alla ricerca di soluzioni per l'architettura e gli interior, il design e l'arte tese a realizzare pavimenti, rivestimenti e superfici in resina personalizzate, capaci di contenuti e linguaggi espressivi ogni volta diversi, grazie alla plasmabilità dei materiali resinosi.

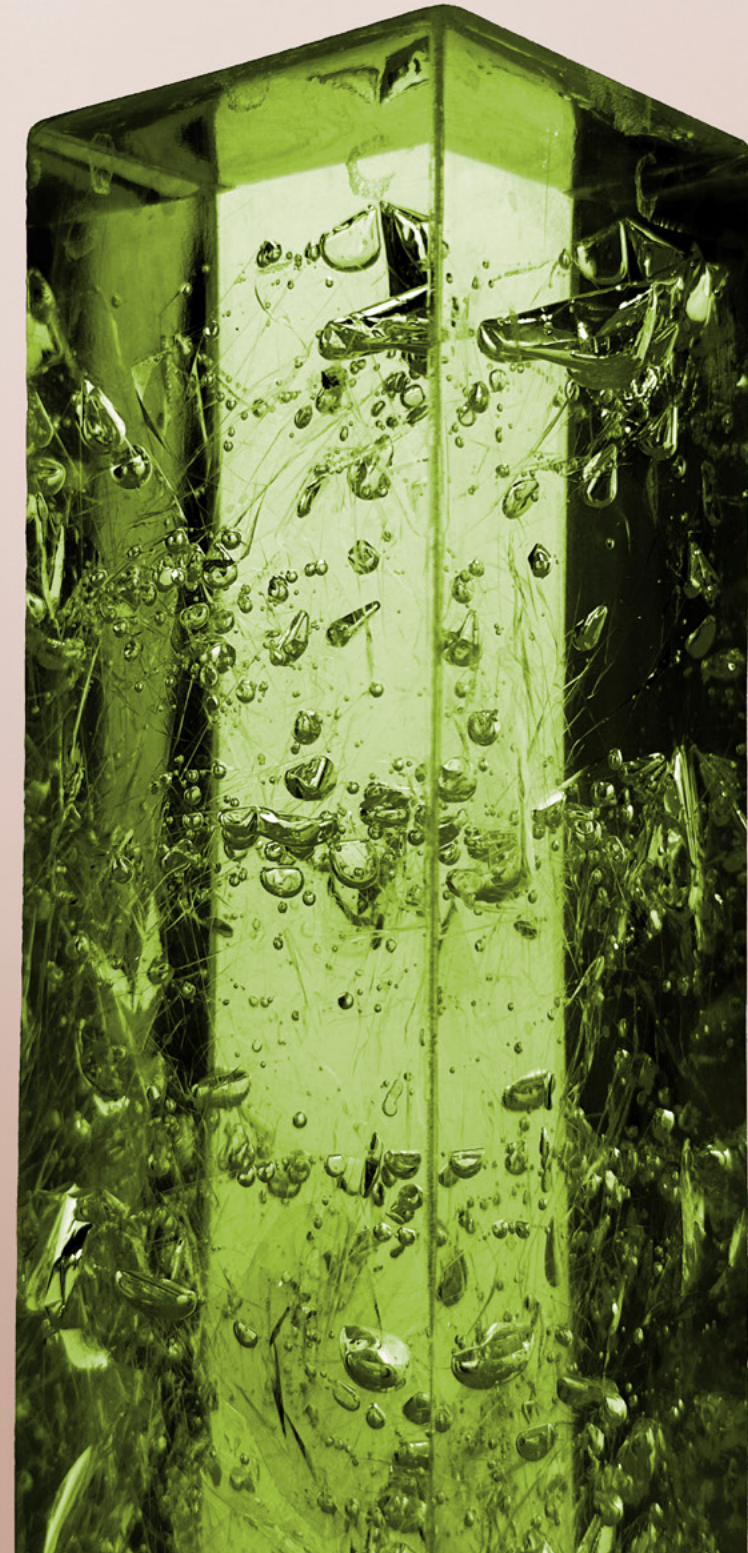




In the Gobbetto laboratories, experimentation becomes innovation, defining resins with a high technological content, covered by patents.

State-of-the-art instrumentation allows the development and testing of resin solutions with special characteristics: photosensitive, elastic, removable resins; non-toxic, thermosetting and magnetic for interiors and exteriors each one further developed in multiple variants.

/ Nei laboratori Gobbetto la sperimentazione diventa innovazione, definendo resine ad alto contenuto tecnologico, coperte da brevetti.

Strumentazioni di ultima generazione consentono di sviluppare e testare soluzioni resinifere dalle caratteristiche speciali: resine fotosensibili, elastiche, asportabili; atossiche, termoisolanti e magnetiche per interni ed esterni ciascuna ulteriormente declinata in molteplici varianti.

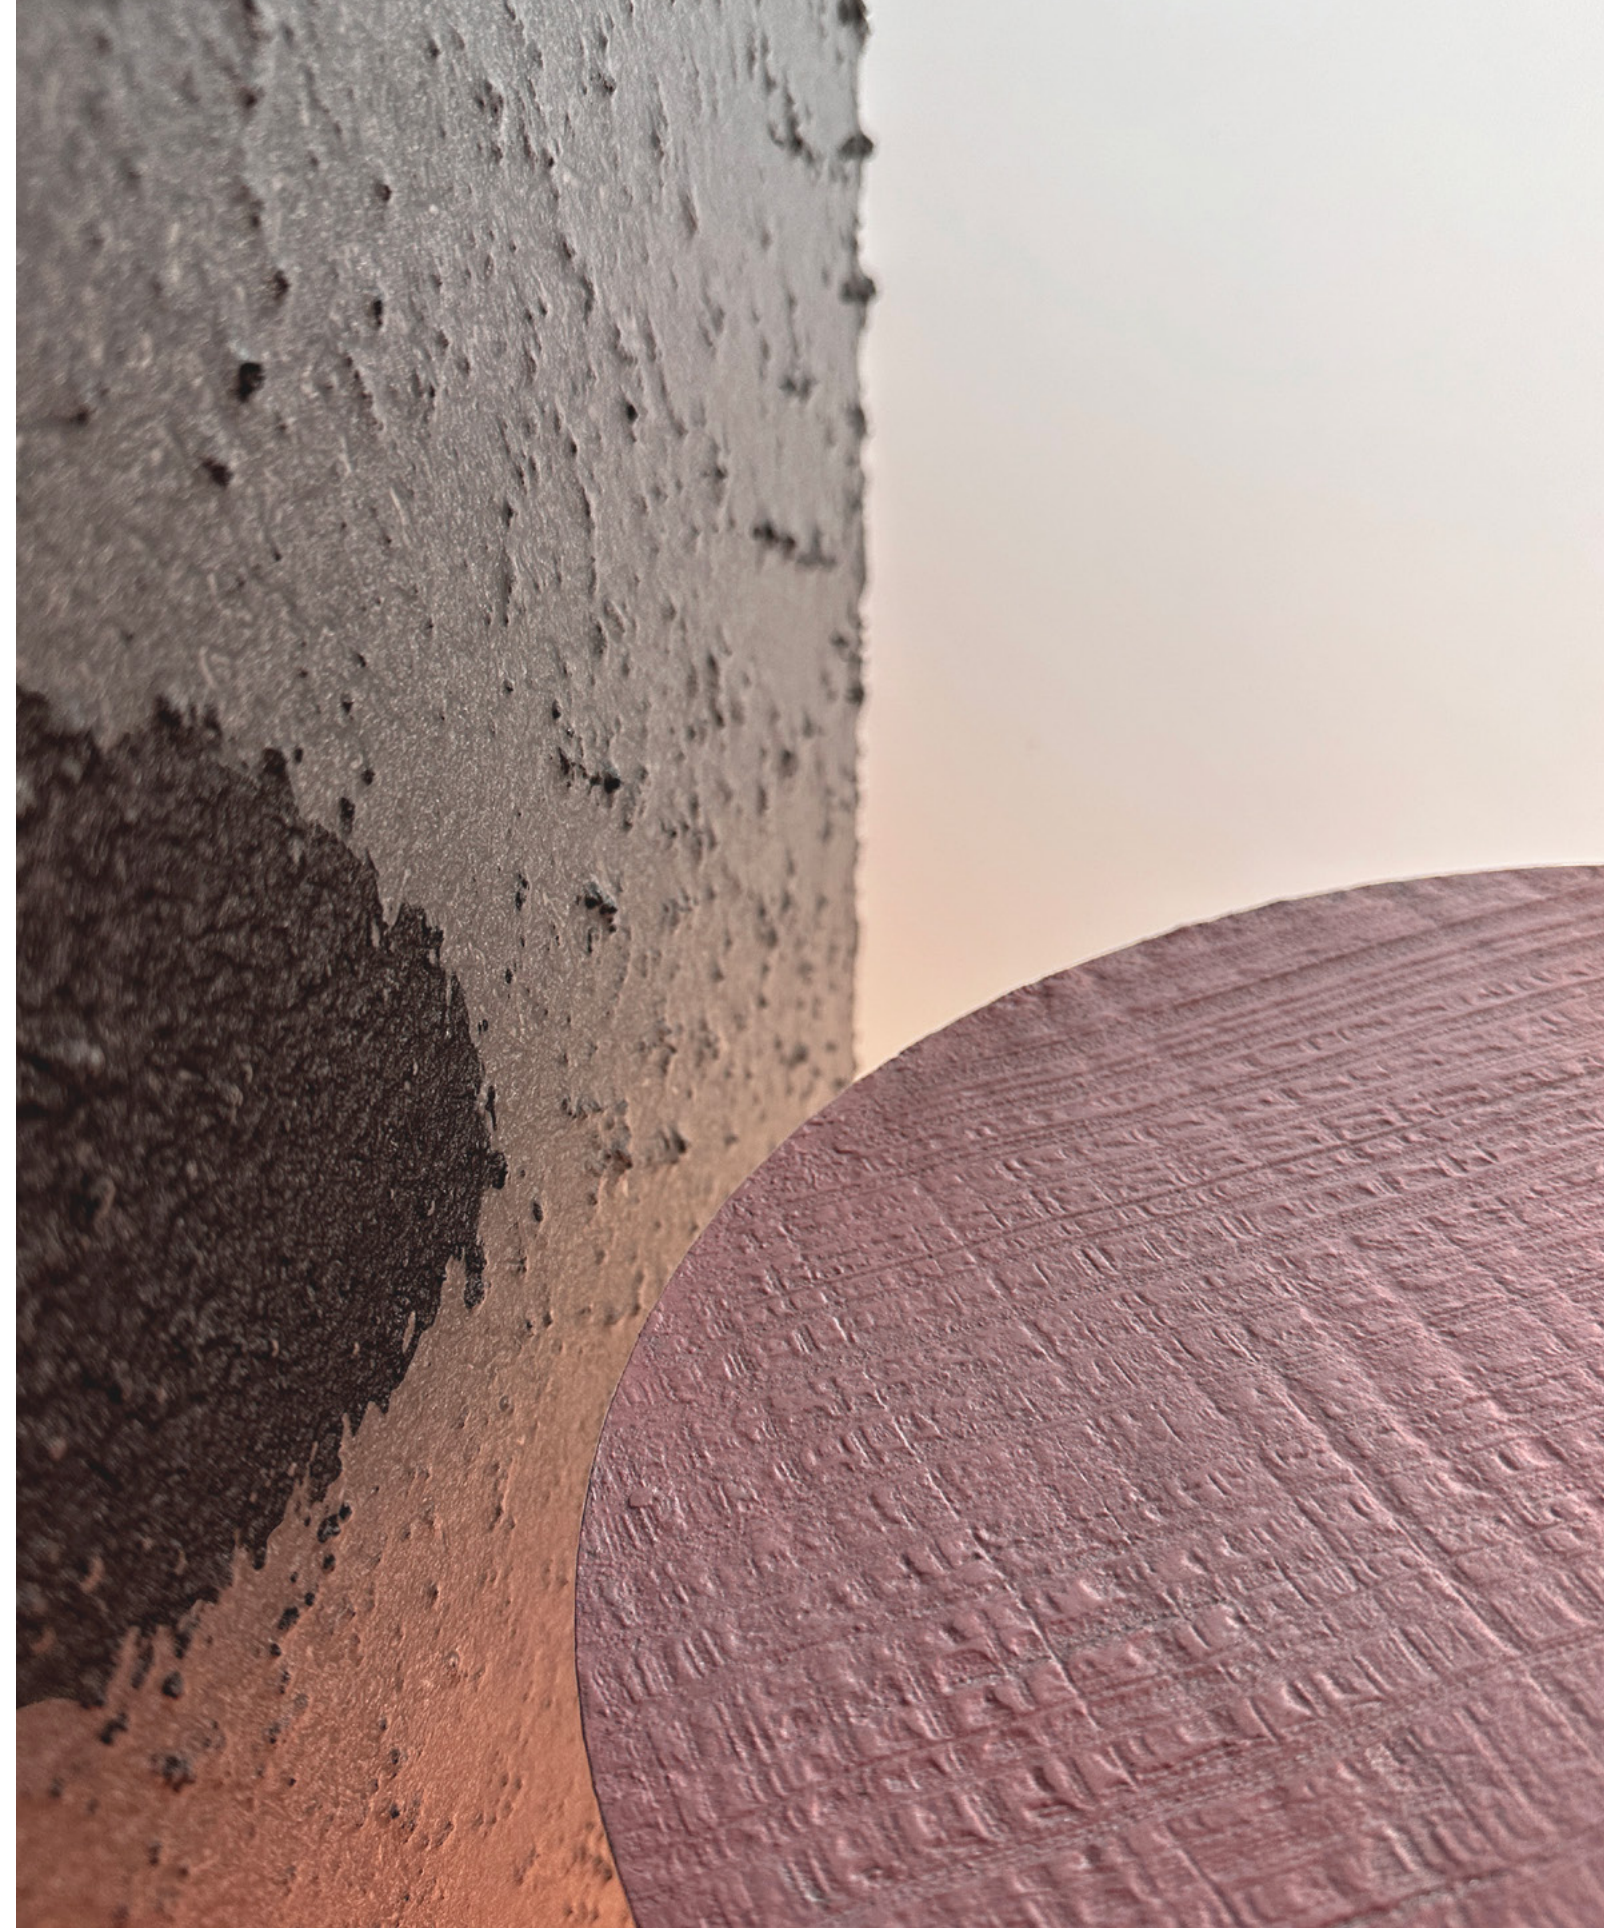



Regularly rigorous or fearlessly expressing a strong and unexpected creativity, Gobbetto resin performs greatly in customization for its essential versatility.

Highly customised projects are created thanks to the unique aesthetic effects of the texture, colour tone and refined finishes, where the different resins are suggested, combined, blended and installed with the distinctive Italian skill and imagination.

/ Formalmente rigorosa o senza timore nell'esprimere una creatività forte e inaspettata, la resina Gobbetto vive Custom grazie alla sua flessibilità intrinseca.

Progetti altamente personalizzati per l'unicità della resa estetica e della matericità, del tono colore e delle finiture ricercate, dove le diverse resine vengono suggerite, abbinare, amalgamate e posate con il saper fare e l'ingegno tipicamente italiano.






A technical choice with creative implications. It is in the open communication with the designers that the resin finds a transversal application from the residential to the commercial, from design to art.

Interpreter of different roles, the resin lends itself to define floors, walls and surfaces in the residential and in spaces open to the public, in industries and in the naval sector; it offers itself to model objects, design furniture and artworks, often offering unprecedented points of view.

/ Scelta tecnica dai risvolti creativi, è nel dialogo aperto con i progettisti che la resina trova un'applicazione trasversale dal residenziale al contract, dal design all'arte.

Interprete di ruoli diversi, la resina si presta per definire pavimenti, pareti e superfici nel residenziale e negli spazi aperti al pubblico, nelle industrie e nel navale; si porge per modellare oggetti, mobili di design e opere d'arte offrendo, spesso, inediti punti di vista.

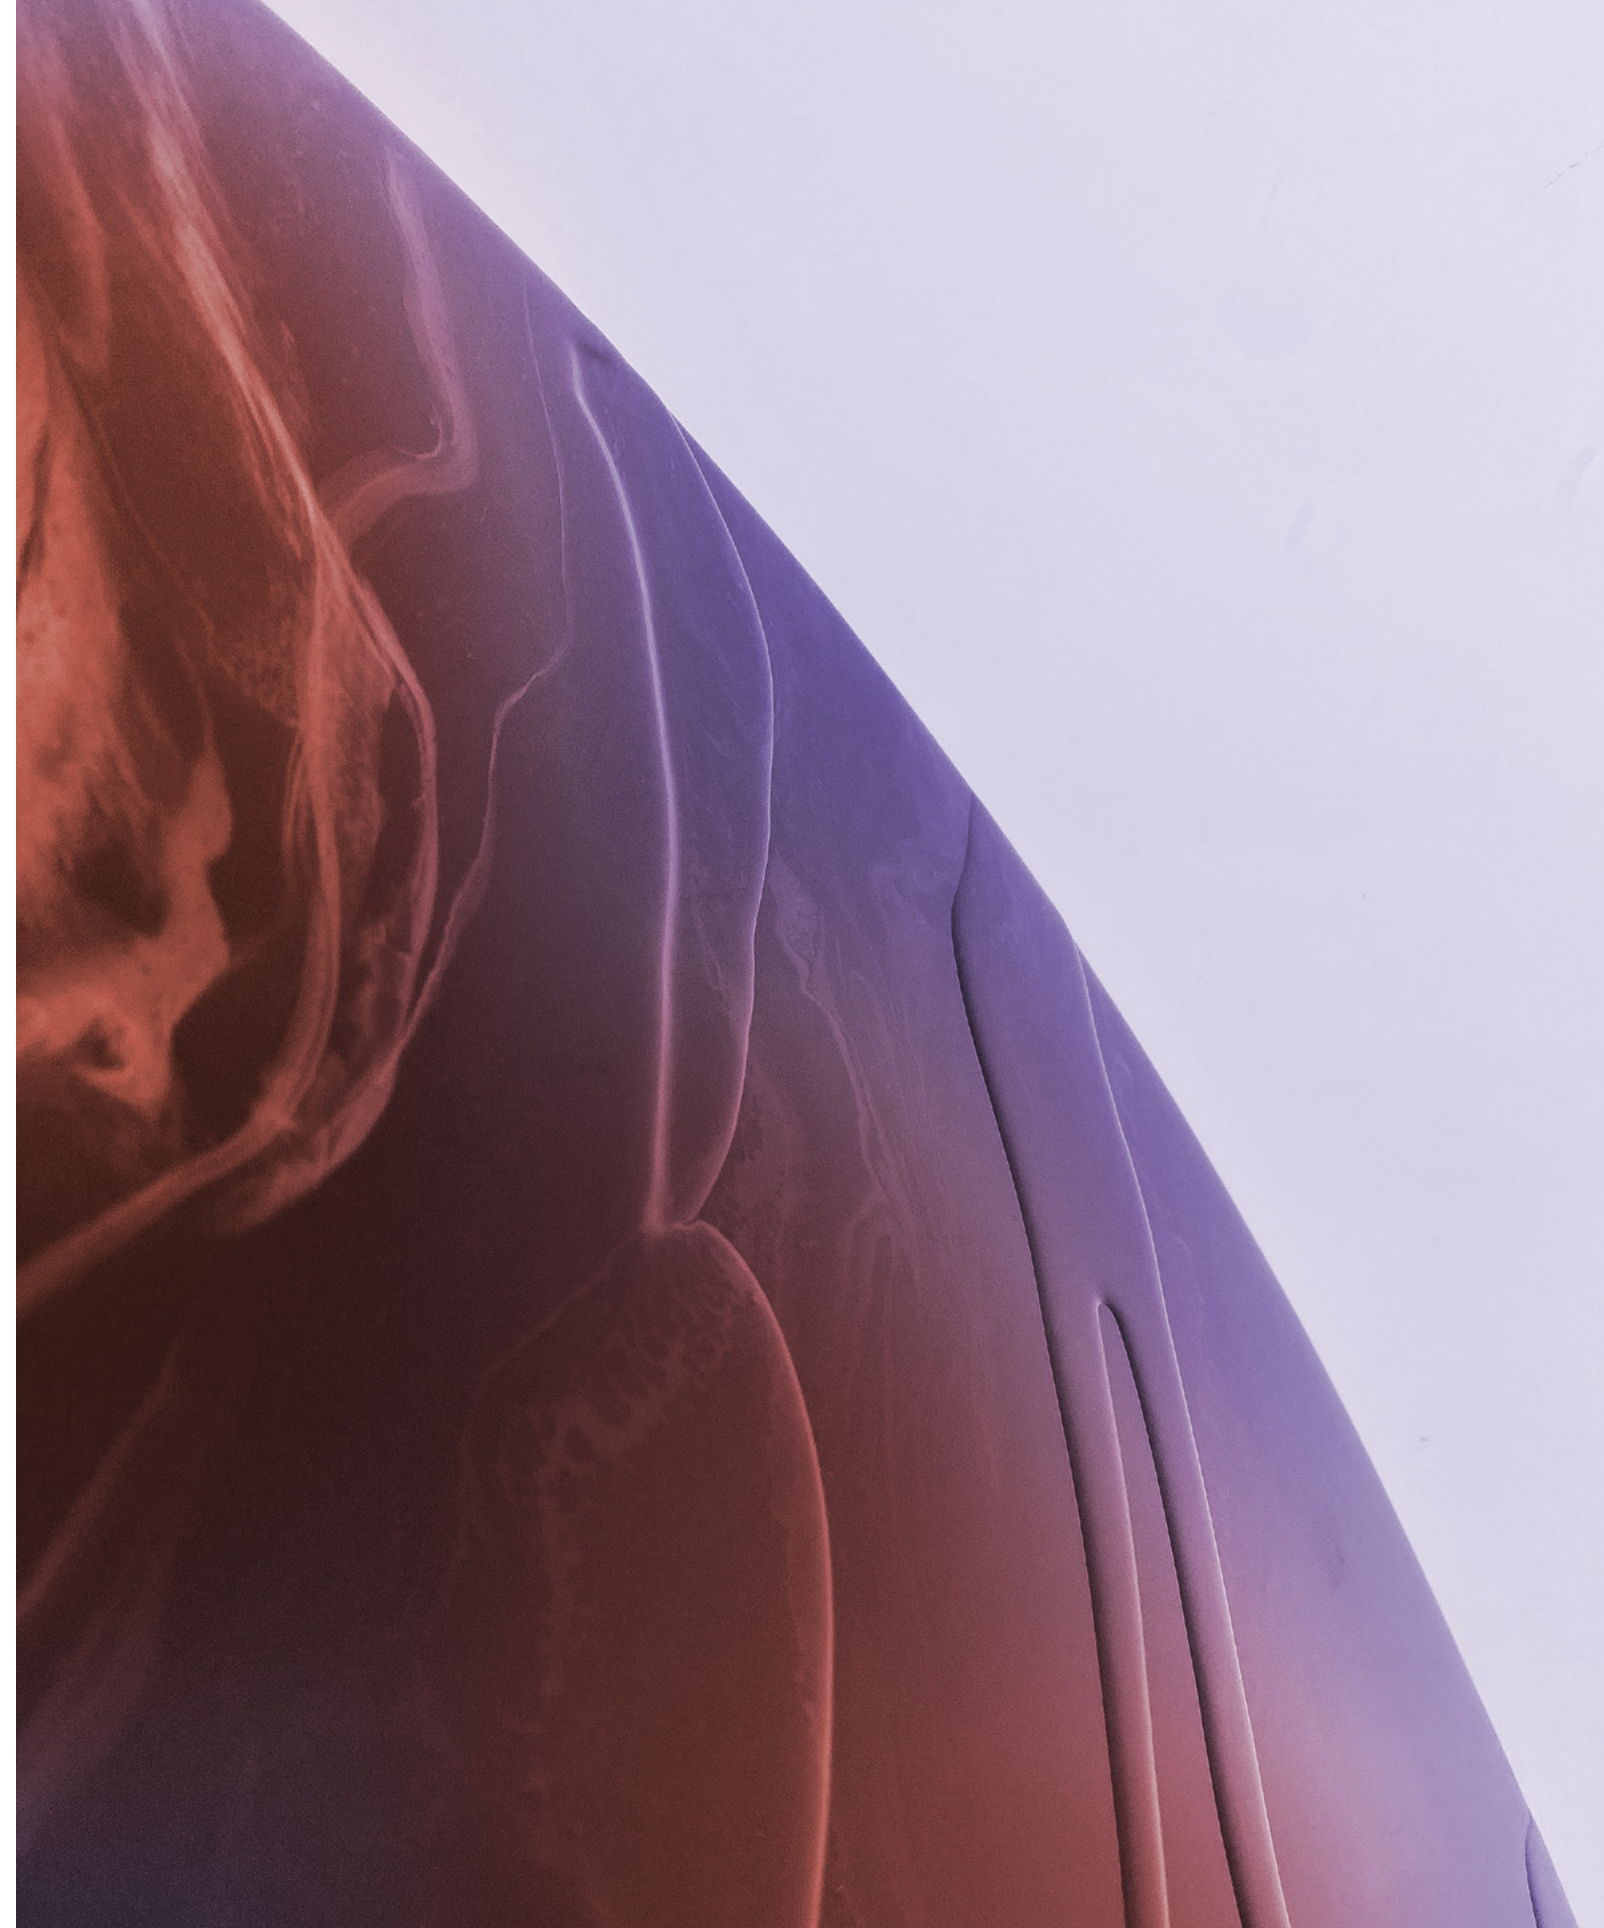



**Dega Spatolato, Dega Rock, Dega Art and Dega Monosint® represent the evolution in the world of innovative surfaces. Interpreters of the contemporary style, technical and versatile, communicative and aesthetic, these lines of Gobbetto resins offer many alternatives designed for interiors and exteriors.**

/ Dega Spatolato, Dega Rock, Dega Art e Dega Monosint® rappresentano l'evoluzione nel mondo delle superfici innovative. Interpreti della contemporaneità, tecniche e versatili, comunicative ed estetizzanti, queste linee di resine Gobbetto propongono varianti pensate per gli interni e per gli esterni.





Over the color palette Gobbetto's view results in a well-balanced offer: natural classics and stronger chromatic variations. Resin lights up space and surface through colour, restoring spaces both fluid and natural, or vibrant and deep. Not least, the texture of resin, its specific ability to capture light and shadow in a variety of ways, enhances each project and makes it extraordinary.

/ Lo sguardo di Gobbetto sulla palette colori si traduce in una proposta equilibrata tra classici naturali e declinazioni cromatiche più decise. La resina accende gli spazi e le superfici attraverso il colore, restituendo ambienti ora fluidi e naturali ora vibranti e profondi. Non ultima la matericità unica della resina con la sua capacità di catturare luci e ombre in modo ogni volta diverso, carica di straordinarietà ogni progetto.



Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Pure White G01

Bathroom cabinet / Mobile bagno:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Pure White G01

Panels / Pannelli:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Caramel G39  
+ metallic pigments / polveri metalliche









Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Green Onyx G22

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Warm Taupe G24

Kitchen countertop / Piano cucina:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Warm Taupe G24



Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Grey White G04

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Grey White G04





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Papyrus White G05

Wall and stairs / Parete e scala:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Papyrus White G05

Outdoor / Esterno :  
Dega Rock 50, satin finish / finitura satinata  
Col. Papyrus White G05



Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Tokyo Grey G06

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Tokyo Grey G06

Bench and Artwork / Panca e opera d'arte  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Bench / Panca Col. Carthusian Cat G11  
Artwork / Opera d'arte Col. Ultrascarlet G42





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Milan Grey G07

Wall Panels / Parete Pannelli:  
Dega Art, matte finish / finitura opaca  
+ metallic pigments / polveri metalliche  
Col. Ultra Emerald G44, Into the Woods G19,  
Charcoal G08, Pure White G01







Floor / Pavimento:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Charcoal G08

Wall Panels / Parete Pannelli:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Charcoal G08, Ultralemon G41, Sloane Square Brick G38  
+ metallic pigments / polveri metalliche

Bath tub panel / Pannello vasca:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Charcoal G08



SMOOTH GREY  
G09



Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Smooth Grey G09

Closet panels / Pannelli armadiatura:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Smooth Grey G09





Dega Art, matte finish / finitura opaca  
Col. Green Onyx G21, Charcoal G08  
+ metallic pigments / polveri metalliche




Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata.  
Col. Granite G10

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata.  
Col. Granite G10





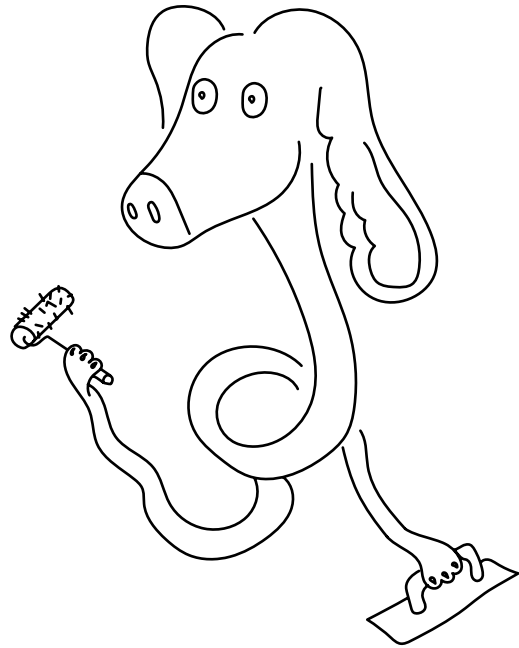

Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Carthusian Cat G11

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Chocolate G31

Stairs / Scala:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Chocolate G31





Kitchen countertop / Piano cucina:  
Dega Spatolato, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Bark G12

Kitchen panels / Pannelli cucina:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata.  
Col. Carthusian Cat G11







Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Azure Grey G13

Outdoor / Esterno:  
Dega Rock 50, satin finish / finitura satinata  
Col. Azure Grey G13





Kitchen countertop / Piano cucina:  
Dega Rock 25, high gloss top coat / finitura lucida a spessore.  
Col. Tokyo Grey G06

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata.  
Col. Laguna G14





Floor / Pavimento:  
Monosint, matte finish / finitura opaca  
Col. Smooth grey G04

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Peacock G15 e Mud G22



Floor / Pavimento:  
Monosint, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Night in Rejkjavik G18

Wall panels / Parete pannelli:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Night in Rejkjavik G18  
+ metallic pigments / polveri metalliche

Artwork / Opera d'arte:  
Flexint U.V. elastic / elastica  
satin finish / finitura satinata  
Col. Cream White G02



Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Grey White G04

Platforms / Pedane:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Milan grey G07 e Pure White G01  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Into the woods G19







Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Sage G18 and Papyrus white G05  
+ metallic pigments / polveri metalliche




Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Sage G18

Wall / Parete  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Papyrus white G05





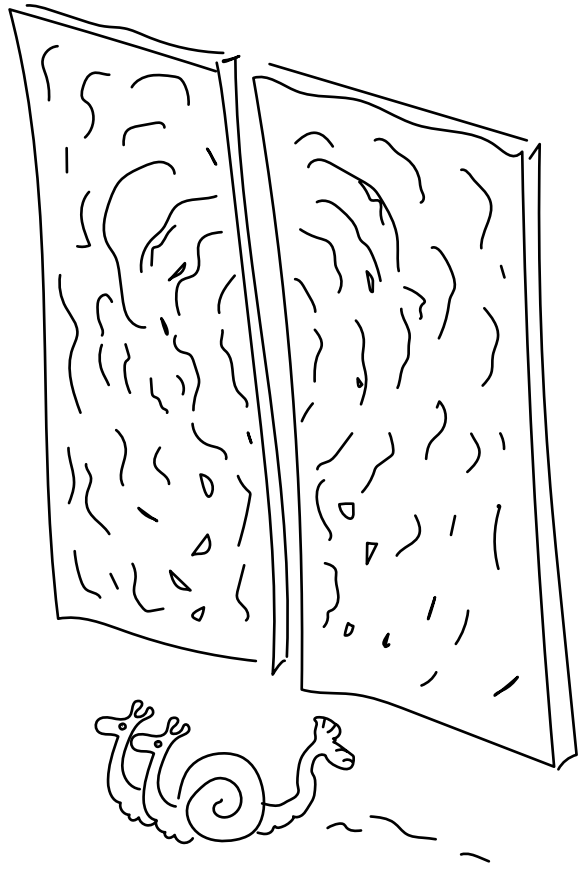

Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Grey white G04

Wall / Parete  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Into the wood G19







Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Papyrus White G05

Cupboard / Armadiatura:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Musk G20



Floor / Pavimento:  
Monosint, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Sage G18

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Green Onyx G21







Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Warm Taupe G24

Panels / Pannelli:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Mud G22







Dega Rock 50, matte finish / finitura  
opaca  
Col. Crocodile G24







Floor / Pavimento:  
Monosint, matte finish / finitura opaca  
Col. Milan Grey G07

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Pervinca G26









Floor / Pavimento:  
Dega Rock25, matte finish / finitura opaca  
Col. Lilas de Perse G28

Wall / Parete:  
Dega Rock25, matte finish / finitura opaca  
Col. Lilas de Perse G28





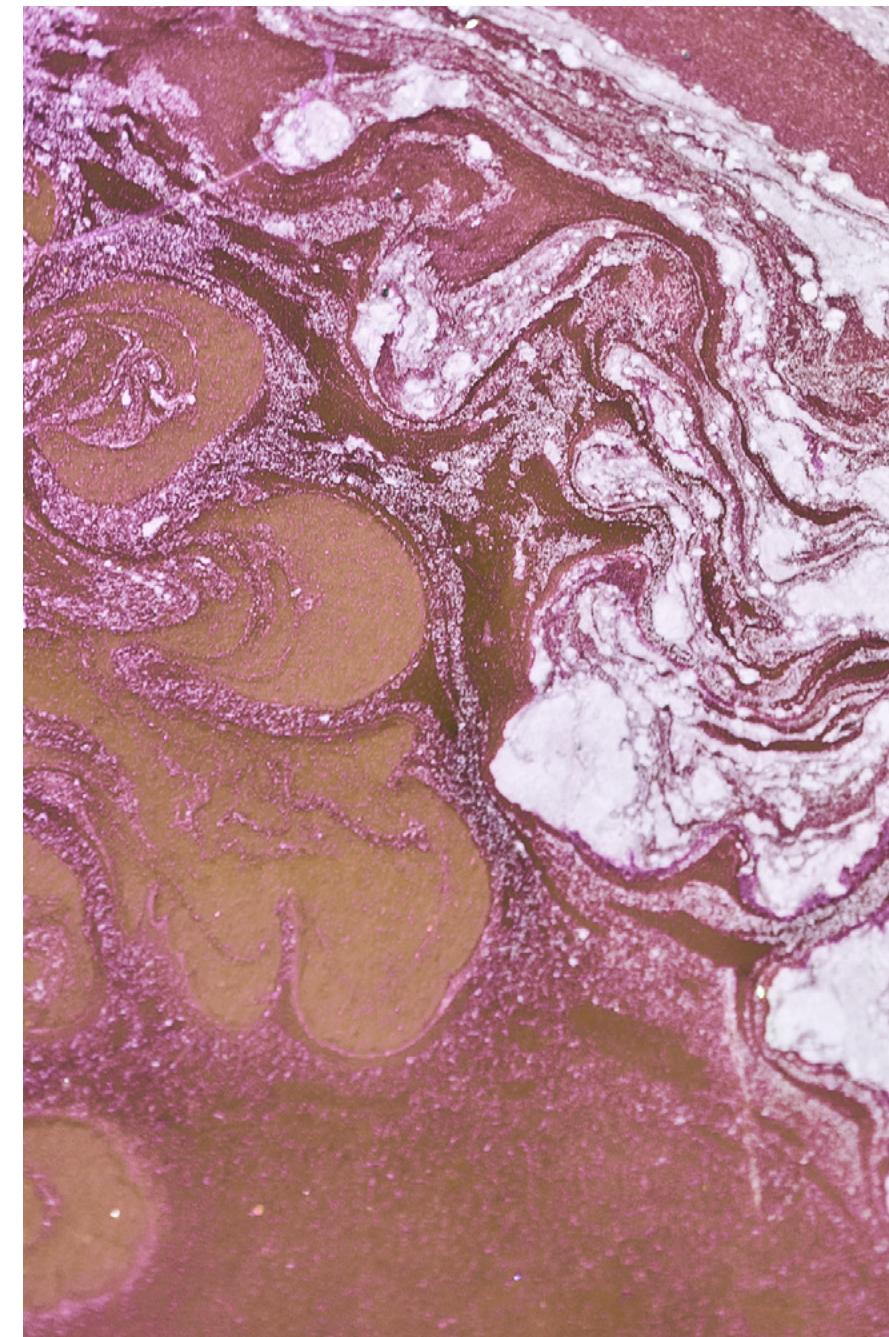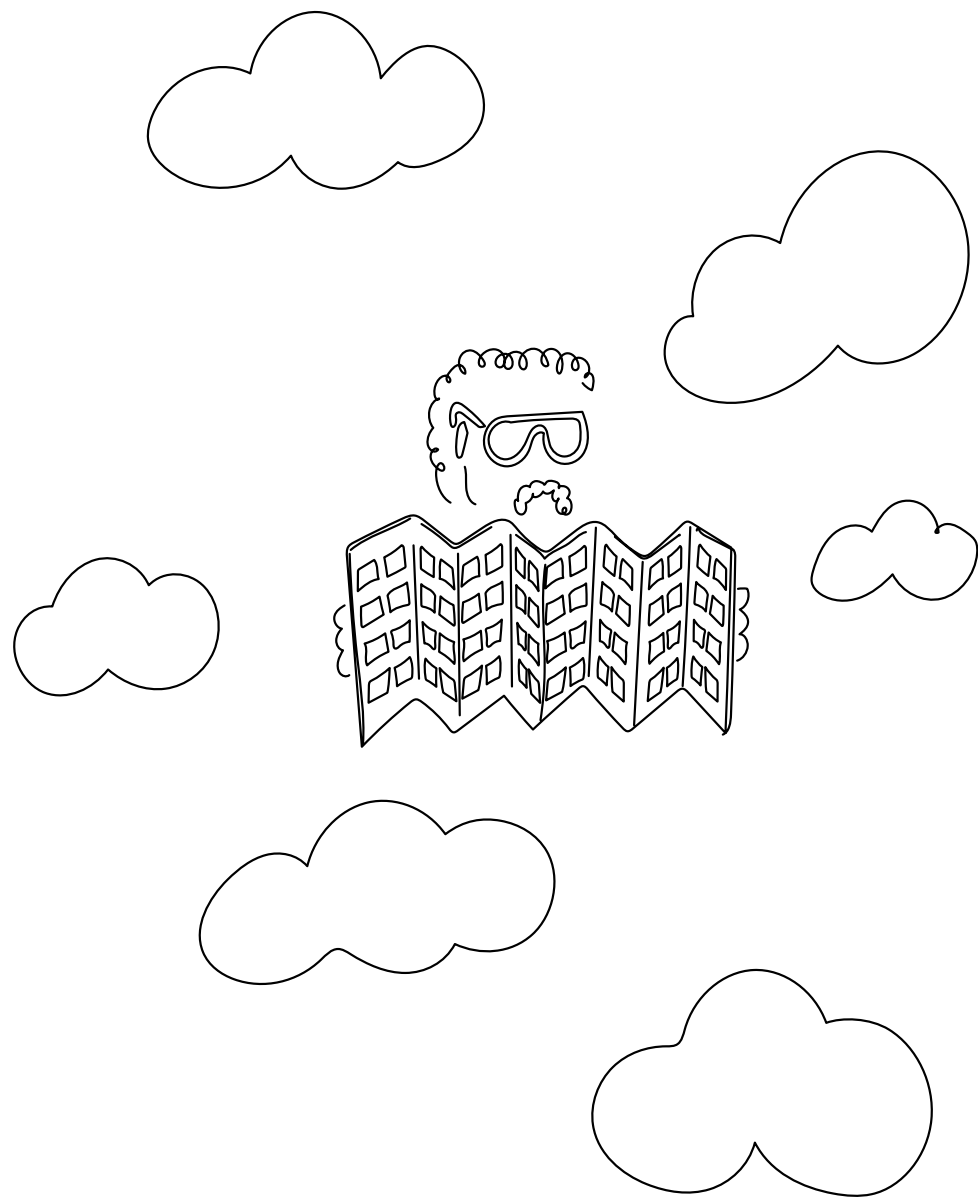



Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Stone G29

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Stone G29

Wall panels / Parete pannelli:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
+ metallic pigments/ polveri metalliche  
Col. Nordic Sunrise G30





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Nordic Sunrise G30

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Nordic Sunrise G30

Totem / Totem:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Nordic Sunrise G30







Floor / Pavimento:  
Monosint, satin finish / finitura satinata  
Col. Chocolate G31

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Chocolate G31



Floor / Pavimento:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca  
Col. Brown G32

Closet / Armadiatura:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca.  
Col. Stone G29





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Cappuccino G33

Wall furniture / Mobile attrezzato:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Cappuccino G33





Floor / Pavimento:  
Dega Art, matte finish / finitura opaca  
Col. Warm Taupe G34  
+ metallic pigments / polveri metalliche

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Warm Taupe G34



Stairs / Pavimento:  
Dega Spatolato, matte finish / finitura opaca.  
Col. Powder G35

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata + Flexint U.V.  
Col. Powder G35





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Sugar Pink G36

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Sugar Pink G36





Floor / Pavimento:  
Monosint, satin finish / finitura satinata  
Col. Shanghai Red G37

Wall / Parete:  
Dega Spatolato, satin finish / finitura satinata  
Col. Shanghai Red G37





Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Sloan Square Bricks G38

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Sloan Square Bricks G38

Shower / Doccia:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Powder G35






Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Caramel G39

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, satin finish / finitura satinata  
Col. Caramel G39

Shower panel / Pannello doccia:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
+ metallic pigments/ polveri metalliche





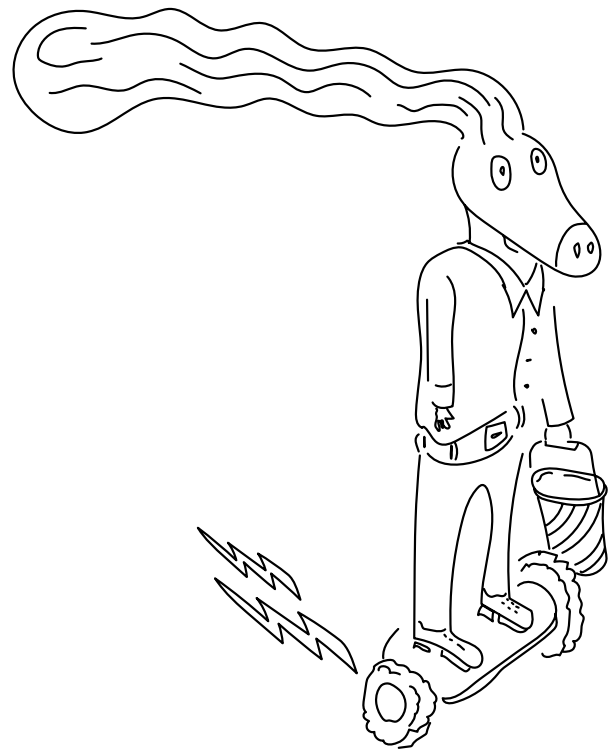

Floor / Pavimento:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Burnt Sienna G40

Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish / finitura opaca  
Col. Stone G29







Floor / Pavimento:  
Monosint, satin finish / finitura satinata  
Col. Ultra Lemon G41


Wall / Parete:  
Dega Rock 25, matte finish/ finitura opaca  
Col. Ultra Lemon G41





Panel / Pannello:  
Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Ultra Raspberry G42



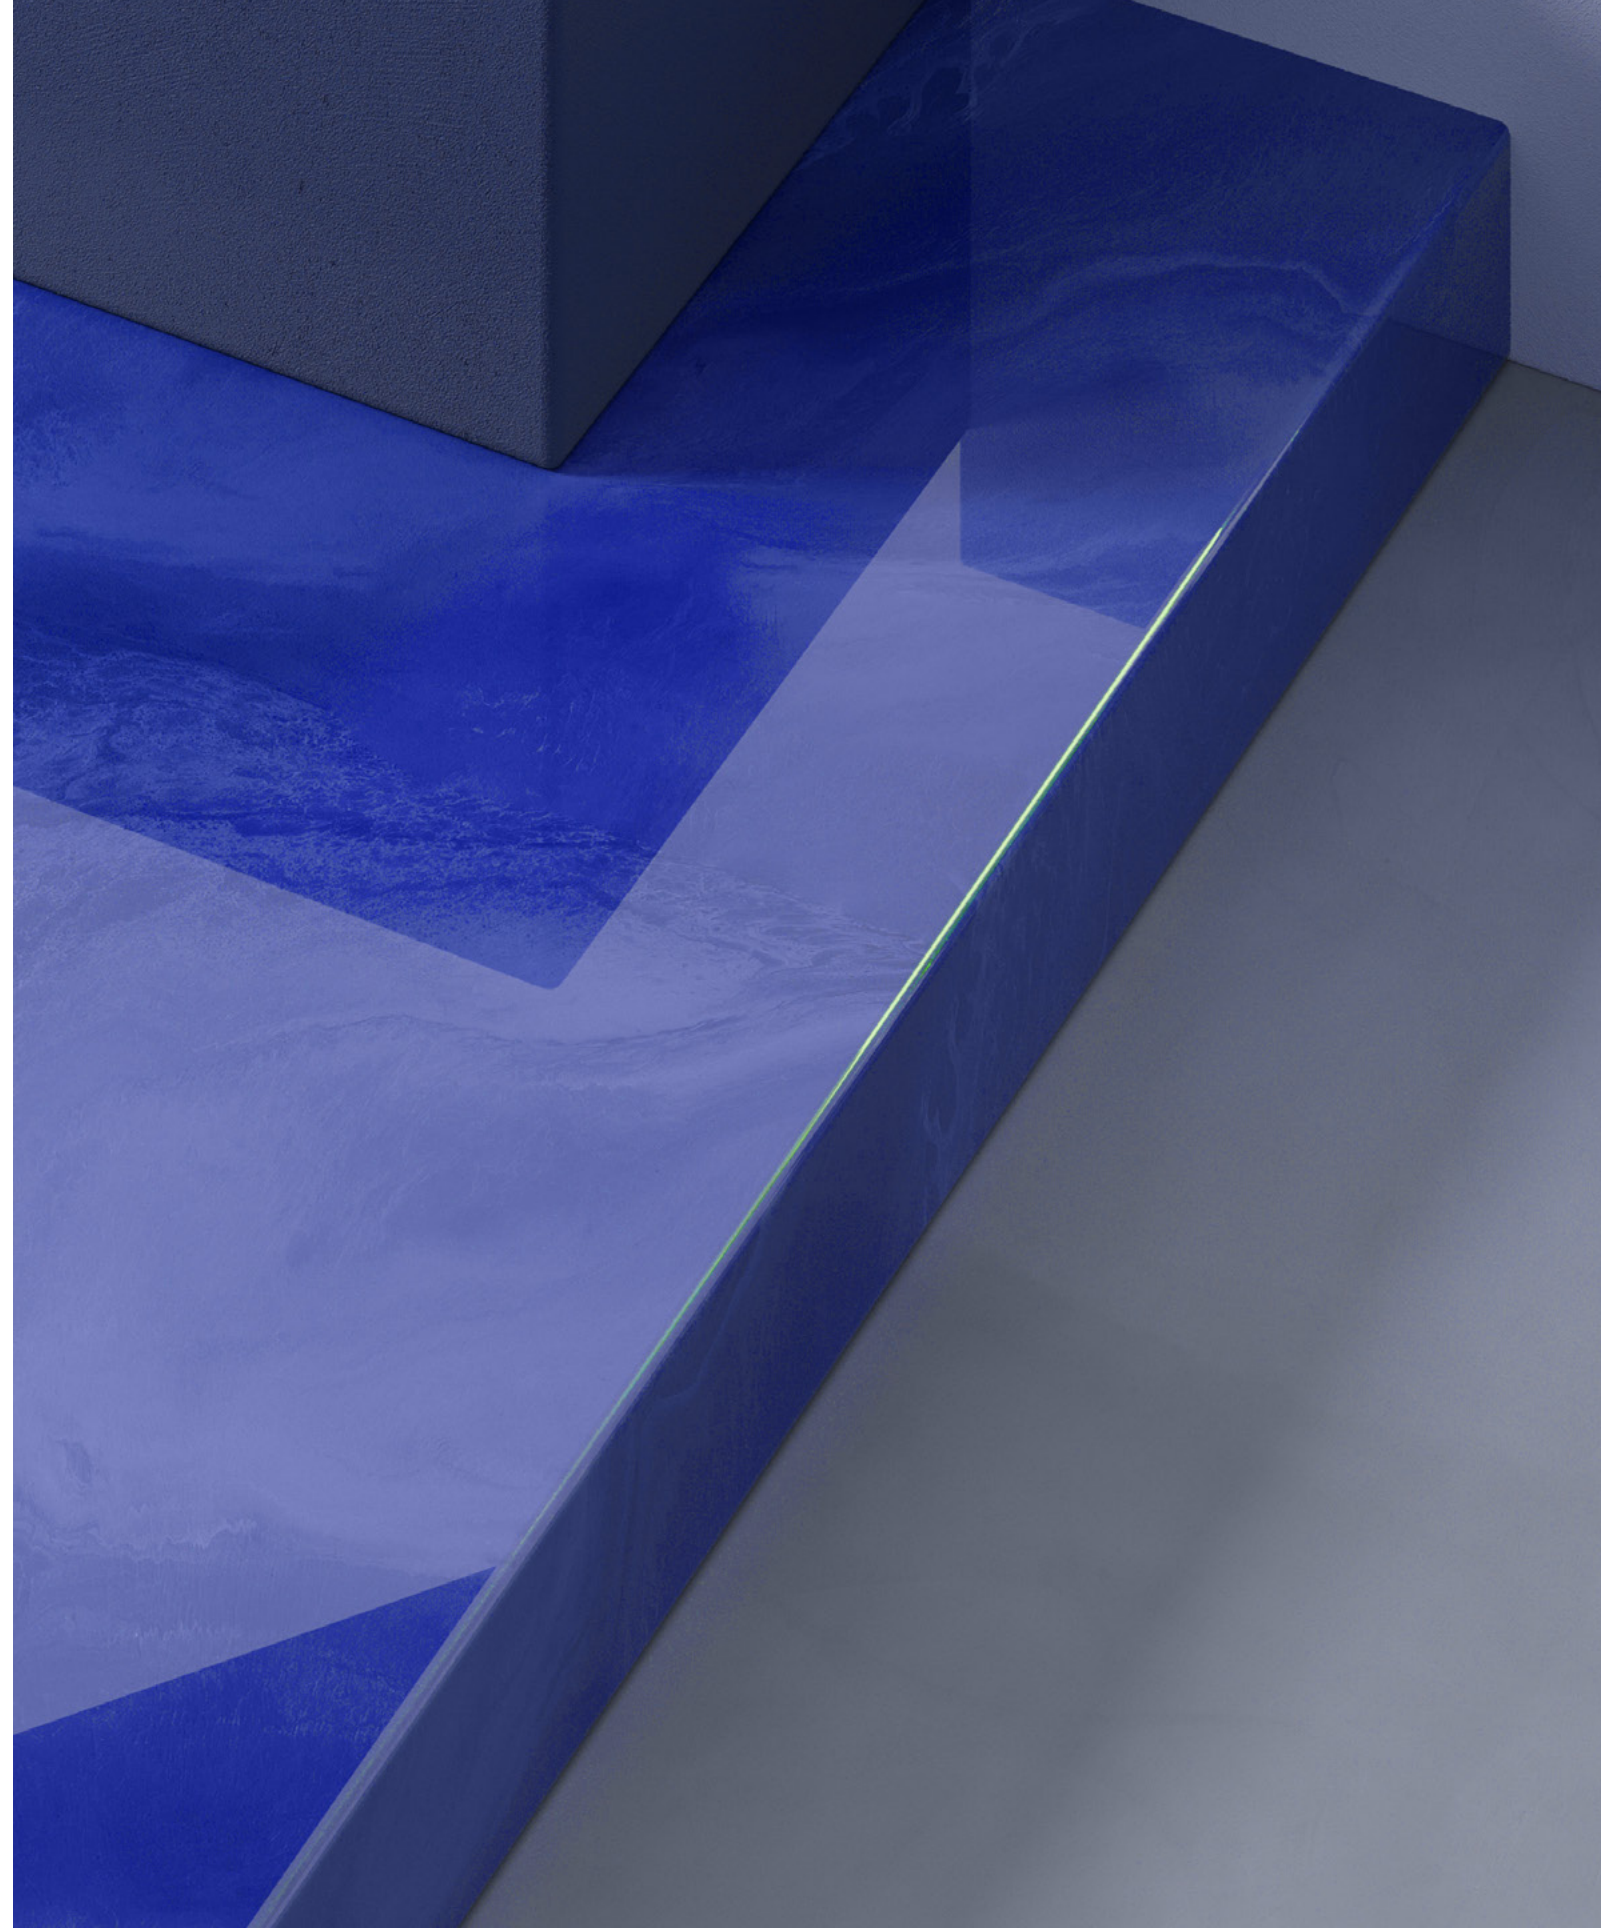

Dega Art, high gloss top coat / finitura lucida a spessore  
Col. Ultra Cobalt G43







## DEGA SPATOLATO

Flexible, functional and strong for architecture use, and mouldable, creative for interior solutions. Dega Spatolato provides a pattern with a variety of finishes, to floors, horizontal and vertical surfaces, both interiors and exteriors.

/ Materiale duttile, funzionale e resistente nell'architettura, plasmabile e creativo nelle soluzioni per gli interni. Dega spatolato conferisce un effetto spatolato, con finiture diverse, a pavimenti e superfici orizzontali e verticali per interni ed esterni.



**INDOOR**  
/ INTERNI



**OUTDOOR**  
/ ESTERNI



**HEAVY FOOT TRAFFIC**  
/ ALTO CALPESTIO



**WATERPROOF**  
/ RESISTENTE  
ALL'ACQUA



**NON-TOXIC**  
/ ATOSSICO



**ANTIBACTERIAL**  
/ ANTIBATTERICO



**FIREPROOF**  
/ IGNIFUGO



## DEGA SPATOLATO DESCRIPTION / DESCRIZIONE DEGA SPATOLATO

**DEGA SPATOLATO Line: for floors and surfaces: one part resin plaster, non-toxic, solvent-free. Based on modified copolymer resins, produced by mixing polymers with quartz and natural silica. Its thixotropic property makes it suitable for vertical applications with no drips.**

**When applied with standard trowel, it is suitable to create monolithic surfaces of 2-3 mm thickness. Monochromatic and essential or with more visible nuances and motif, glossy or satin finish, DEGA SPATOLATO offers specific applications for floor, wall covering and any other horizontal or vertical surface.**

**Provides seamless continuity, millimeter thickness, excellent seal and water resistance. Suitable indoor and outdoor, for residential and commercial purposes, Dega Spatolato is perfect for kitchens, bathrooms and showers.**

## INSTALLATION\* / INDICAZIONI DI POSA

**On a properly cleaned surface, apply Dega Primer to ensure bonding.**

**Apply the first coat of Dega Stucco using a smooth trowel. Repeat this step 2-3 times to achieve the desired motif. When completely dry, sand and apply 2-3 coats of clear protective finish.**

**The installation procedure requires an average of 5 days. A technical inspection of the underlayment is recommended.**

Linea DEGA SPATOLATO: stucco resinifero in pasta monocomponente, atossico senza solventi, a base di resine copolimeri modificate, ottenute con la miscelazione di polimeri con quarzi e silicei naturali, per pavimenti e rivestimenti. L'aspetto tixotropico lo rende adatto anche per applicazioni verticali senza fenomeni di colatura.

Applicato a spatola con l'uso di tecniche tradizionali, è adatto alla realizzazione di superfici monolitiche di 2-3 mm di spessore, monocolori o dalle gradazioni sfumate con effetti di spatolatura più o meno evidenziati, da quelli più essenziali a quelli più personalizzati, con finitura lucida, opaca o satinata.

DEGA SPATOLATO trova applicazione specifica per la realizzazione di pavimenti, rivestimenti murari e qualsiasi altra superficie orizzontale o verticale. conferisce un aspetto continuo, a spessore millimetrico dall'ottima tenuta e impermeabilità all'acqua. Adatta agli interni e agli esterni, sia residenziali sia contract, Dega Spatolato è utilizzabile anche per cucine, bagni o interno docce.


Sulla superficie pulita, stendere Dega Primer con funzione ancorante.

Per ottenere gli effetti di spatolatura, applicare come primo strato Dega Stucco con una spatola liscia. Una volta asciutto carteggiare a secco. Il ciclo di stesura del Dega Stucco e carteggio è da ripetere 2/3 volte.

Infine, stendere 2/3 mani di finitura protettiva trasparente. Il ciclo di posa è di circa 5 giorni. È consigliato un sopralluogo tecnico per l'eventuale preparazione del sottofondo.

**Gobetto floor and wall coverings are a series of resins steps made by applying different layers of components and finishings that will define different esthetic outcomes.**

I pavimenti e i rivestimenti Gobetto sono cicli di resine ottenuti dalla stesura stratificata di più componenti e finiture variabili che ne definiscono la diversa resa estetica.

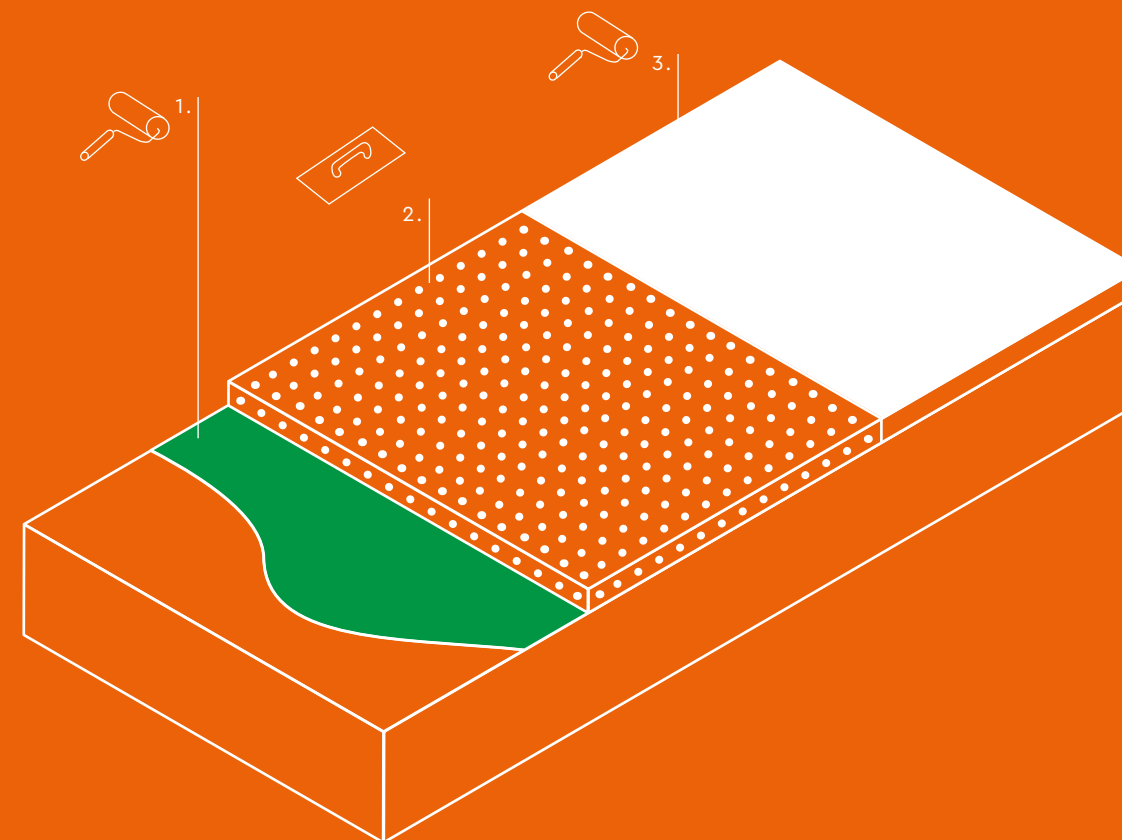

### DEGA SPATOLATO INDOOR

1. Dega Primer
- + 2. Dega Stucco
- + 3. Clear resin film finish
  - Glossy / Dega Gamma Eco TR
  - Matte or glossy / Dega Brek
  - Satin / Dega Alfa

### DEGA SPATOLATO INTERNI

1. Dega Primer
- + 2. Dega Stucco
- + 3. Finiture in resina trasparenti a film
  - Lucida / Dega Gamma Eco TR
  - Opaca o lucida / Dega Brek
  - Satinata / Dega Alfa

\*FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE TECHNICAL DATA OF MATERIALS, PLEASE CONSULT THE DATA SHEETS IN THE PRODUCTS SECTION OF OUR WEBSITE GOBBETTO.COM  
/ PER I DETTAGLI DI APPLICAZIONE E I DATI TECNICI DEI MATERIALI CONSULTARE LE SINGOLE SCHEDE TECNICHE NELLA SEZIONE PRODOTTI DEL SITO GOBBETTO.COM



## DEGA ROCK

Industrial style inspired resin. Relies on the raw texture of floors and surfaces and on wide chromatic options, increasingly softer and brighter. A choice of material to evoke tactile sensations, to make indoor and outdoor space warmer and cozier.

/ Resina ispirata allo stile industrial, gioca sulla matericità grezza di pavimenti e superfici e sulle ampie proposte cromatiche sempre più morbide e luminose. Una scelta di materiale che evoca sensazioni tattili, capaci di rendere più caldi e accoglienti gli ambienti sia indoor che outdoor.



**INDOOR**  
/ INTERNI



**OUTDOOR**  
/ ESTERNI



**HEAVY FOOT TRAFFIC**  
/ ALTO CALPESTIO



**WATERPROOF**  
/ RESISTENTE  
ALL'ACQUA



**NON-TOXIC**  
/ ATOSSICO



**ANTIBACTERIAL**  
/ ANTIBATTERICO



**FIREPROOF**  
/ IGNIFUGO

DEGA ROCK 25

DEGA ROCK 50



## DEGA ROCK DESCRIPTION / DESCRIZIONE DEGA ROCK

**DEGA ROCK Line: Two part resin plaster, non toxic, solvent free, 2-3 mm thick. Its thixotropic property makes it suitable for vertical applications with no drips. Transpiring, excellent waterproofing, resistant to wear and tear.**

**When applied with the standard trowel it provides a textured appearance to floor and finished surfaces. Concrete or stone effect can be achieved depending on the grain selected. The finish can be glossy, matte or satin.**

**Especially suitable for outdoor use, terraces, porches, gardens, poolside and covering of exterior facades, it prevents detachment and the growth of mold created by stagnant water, Applied specifically on heavy foot traffic floors and wet environments such as bathrooms and showers. For the interiors, its texture aesthetic is emphasized by offering concrete or stone like finishes. Available in two grain sizes: DEGA ROCK 25, finer grain for concrete effect and DEGA ROCK 50 intermediate grain for stone effect.**

## INSTALLATION\* / INDICAZIONI DI POSA

**On a properly cleaned surface, apply Dega Primer to ensure bonding.**

**Apply a first layer of Dega Rock with a smooth trowel. When dry sand and repeat these steps 2-3 times to obtain the desired motif. When dry, sand and apply 2-3 coats of clear protective finish.**

**The installation procedure requires an average of 5 days. A technical inspection of the underlayment is recommended.**

Linea DEGA ROCK: stucco resinifero in pasta bicomponente, atossico senza solventi e di spessore millimetrico da 2-3 mm. L'aspetto tixotropico lo rende adatto anche per applicazioni verticali senza fenomeni di colatura. Traspirante, dall'ottima resistenza all'acqua e al calpestio grazie alla durezza.

Applicato a spatola con l'uso di tecniche tradizionali, conferisce alla pavimentazione e alle superfici finite un aspetto materico, effetto cemento o pietra a seconda della grana utilizzata, realizzabile con finitura lucida, opaca o satinata.

DEGA ROCK inoltre è particolarmente idoneo ad applicazioni esterne come terrazzi, portici, giardini, bordo piscina e al rivestimento di facciate esterne, senza che si creino fenomeni di distacco o muffe per il ristagno di vapore acqueo. trova applicazione specifica per le pavimentazioni ad alto passaggio e negli ambienti soggetti alla presenza di acqua come bagni e docce. Utilizzato negli interior, inoltre, spicca la sua estetica materica conferendo un rifinito effetto cemento o pietra.

Disponibile in due granulometrie: DEGA ROCK 25 a grana più fine per ottenere un effetto cementizio e DEGA ROCK 50 a grana intermedia per ottenere un effetto pietra.


Sulla superficie pulita, stendere Dega Primer con funzione ancorante.

Applicare come primo strato Dega Rock con una spatola liscia. Una volta asciutto, carteggiare a secco. Il ciclo di stesura del Dega Rock e carteggio è da ripetere 2/3 volte.

Infine, stendere 2/3 mani di finitura protettiva trasparente. Il ciclo di posa è di circa 5 giorni. È consigliato un sopralluogo tecnico per l'eventuale preparazione del sottofondo.

**Gobbetto floor and wall coverings are a series of resins steps made by applying different layers of components and finishings that will define different esthetic outcomes.**

I pavimenti e i rivestimenti Gobbetto sono cicli di resine ottenuti dalla stesura stratificata di più componenti e finiture variabili che ne definiscono la diversa resa estetica.

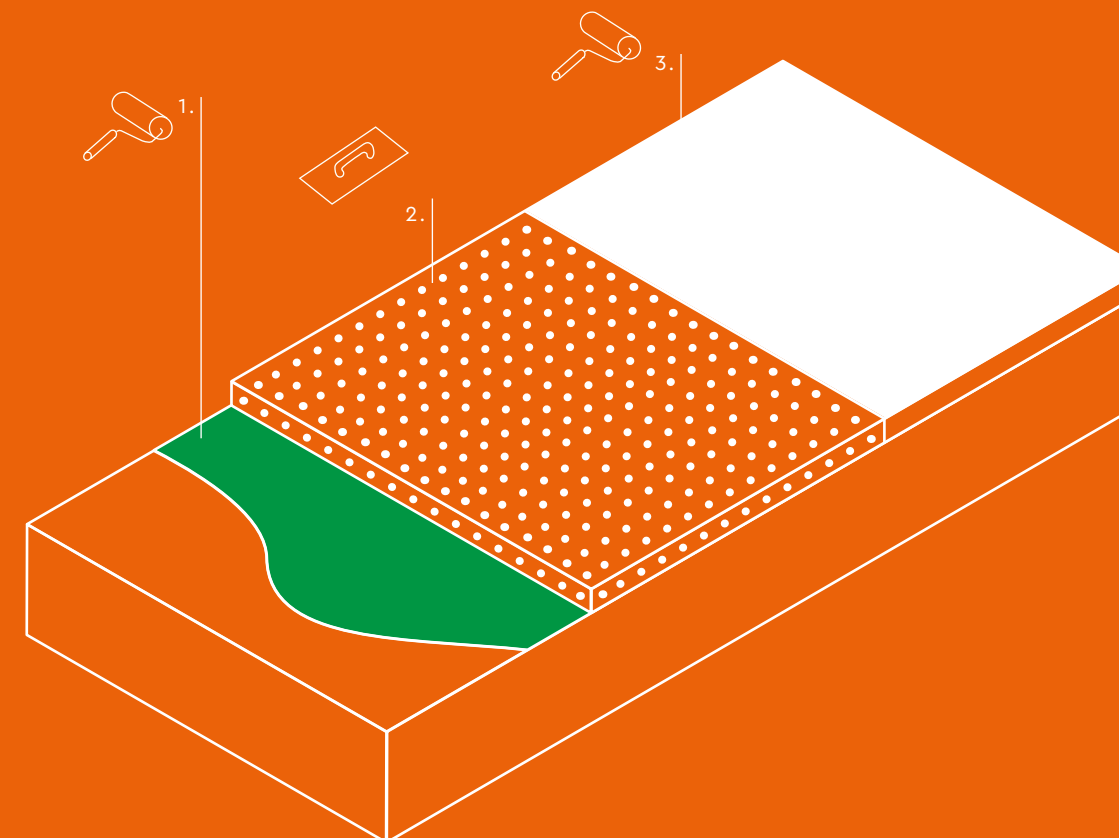

### DEGA ROCK INDOOR + OUTDOOR

1. Dega Primer
- + 2. Dega Rock 25 / 50\*
- + 3. Clear resin film finish
  - Glossy / Dega Gamma Eco TR
  - Matte or Glossy / Dega Brek
  - Satin / Dega Alfa

### DEGA ROCK INTERNI + ESTERNI

1. Dega Primer
- + 2. Dega Rock 25 / 50\*
- + 3. Finiture in resina trasparenti a film
  - Lucida / Dega Gamma Eco TR
  - Opaca o lucida / Dega Brek
  - Satinata / Dega Alfa

\*FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE TECHNICAL DATA OF MATERIALS, PLEASE CONSULT THE DATA SHEETS IN THE PRODUCTS SECTION OF OUR WEBSITE GOBBETTO.COM

/ PER I DETTAGLI DI APPLICAZIONE E I DATI TECNICI DEI MATERIALI CONSULTARE LE SINGOLE SCHEDE TECNICHE NELLA SEZIONE PRODOTTI DEL SITO GOBBETTO.COM

\*IT IS ADVISABLE TO USE DEGA ROCK 50 FOR OUTDOOR USE

\* È CONSIGLIATO L'USO DI DEGA ROCK 50 IN ESTERNI



## DEGA ART

The alchemy of resin finds its total freedom of interpretation in the Dega Art line. Fluid material suitable to create decorative and artistic surfaces, with no limits in both creativity and workmanship. Experimentation and a play of colours, of patterns and finishes, shape and colours, go on scene.

Floors, wall coatings, interior elements, artwork and a variety of items become highly customized projects.

/ L'alchimia della resina trova la sua totale libertà interpretativa nella linea Dega Art, materiale fluido che si presta alla realizzazione di superfici decorative e artistiche senza limiti di creatività e di lavorazione. Sperimentazione e giochi di pattern e finiture, forme e colori, prendono la scena. pavimenti, rivestimenti, elementi di interior, artwork e oggetti diventano progetti ad alta personalizzazione.



**INDOOR**  
/ INTERNI



**OUTDOOR**  
/ ESTERNI



**HEAVY FOOT TRAFFIC**  
/ ALTO CALPESTIO



**WATERPROOF**  
/ RESISTENTE  
ALL'ACQUA



**NON-TOXIC**  
/ ATOSSICO



**ANTIBACTERIAL**  
/ ANTIBATTERICO



**FIREPROOF**  
/ IGNIFUGO





**DEGA ART DESCRIPTION**  
/ DESCRIZIONE DEGA ART

**DEGA ART Line: monolithic surface resins for floors and wall covering, specific for residential and commercial projects. The thixotropic property allows the use of Dega Art for vertical applications with no drips.**

**The Dega Art line extreme flexibility consents the creation of artworks and the coating of items and complements with a strong artistic flair. Multiple aesthetic effects can be achieved using mixed techniques and colours and by inserting decorative elements and powders. A glossy or matte finish can be obtained with a clear thin film finish or a glazing thick top coat. A 2-3 mm of thickness offers high resistance and waterproofing.**

**INSTALLATION\***  
/ INDICAZIONI DI POSA

**Apply Dega Primer to ensure bonding.**

**Level the surface with Dega Stucco using a smooth trowel. Create your decor through different techniques and the application of colours, pigments and decorative powders.**

**Dega Plastic can also be applied as a leveler before the artistic decor.**

**To finish the Dega Art process you can apply a thin film of clear sealer or a thick high gloss top coat. On walls use the Poliepo Tixo to obtain a thicker coating.**

**The installation procedure requires an average of 7 days. A technical inspection of the underlayment is recommended.**

Linea DEGA ART: superfici monolitiche per pavimenti e rivestimenti di natura resinifera dallo stile decorativo, sia per uso residenziale sia per i progetti contract. Il ciclo tixotropico consente l'utilizzo di dega art anche per applicazioni verticali senza fenomeni di colatura.

L'estrema flessibilità della linea Dega Art consente la realizzazione di artwork o la resinatura di oggetti o complementi con una spiccata artisticità'. i molteplici effetti estetici sono ottenuti con l'applicazione di tecniche miste, colorazioni e con l'inserimento di elementi decorativi e polveri, con finitura lucida, opaca o satinata a film trasparente o a spessore con effetto vetrificato. di spessore millimetrico, da 2-3 mm, presenta buone caratteristiche di resistenza e impermeabilità all'acqua.

Sulla superficie pulita, stendere Dega Primer con funzione ancorante.

Rasare la superficie con Dega Stucco, applicandolo con una spatola liscia e decorare con tecniche miste, utilizzando colori, pigmenti e polveri decorative.


È possibile utilizzare Dega Plastic per uniformare la superficie prima della decorazione artistica.

Infine stendere la finitura protettiva trasparente a film o a spessore con effetto vetrificato. Per le pareti a spessore applicare la finitura trasparente Poliepo Tixo.

Il ciclo di posa è di circa 7 giorni. È consigliato un sopralluogo tecnico per l'eventuale preparazione del sottofondo.

**Gobbetto floor and wall coverings are a series of resins steps made by applying different layers of components and finishings that will define different esthetic outcomes.**

I pavimenti e i rivestimenti Gobbetto sono cicli di resine ottenuti dalla stesura stratificata di più componenti e finiture variabili che ne definiscono la diversa resa estetica.

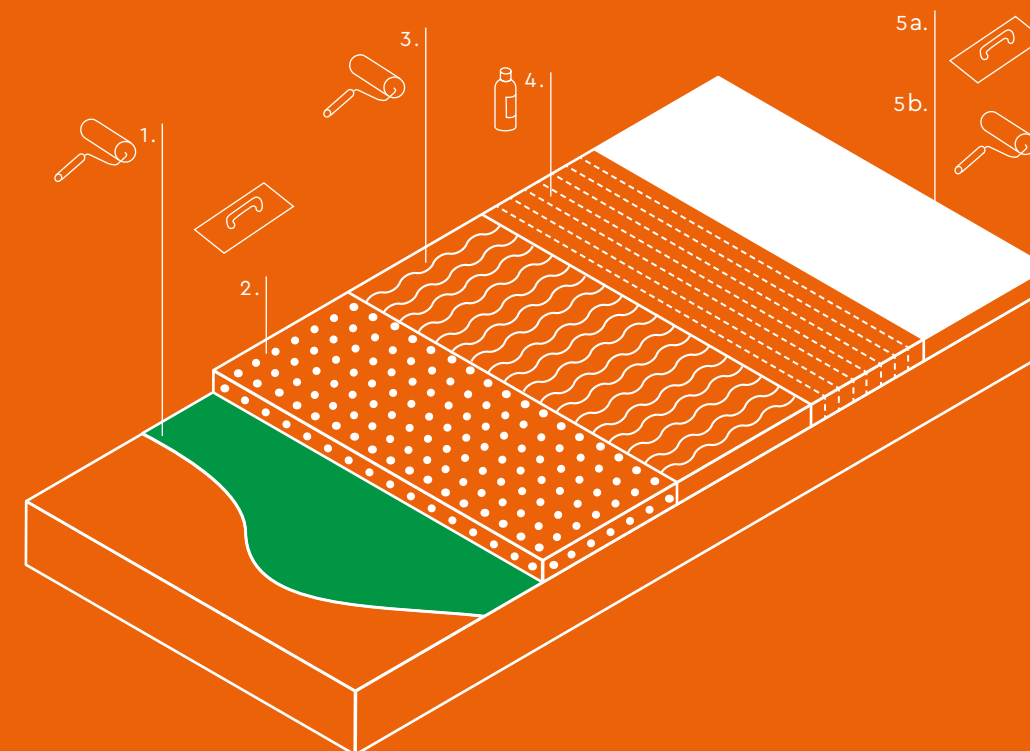

**DEGA ART INDOOR\***

1. Dega Primer  
+
2. Dega Stucco  
+
3. Dega Plastic (OPTIONAL)  
+
4. Colors and pigments for resin and metallic powders  
+
- 5a. Top coat resin high gloss finish
  - Glossy / Poliepo GC 505 EXTRA
  - High glossy / Poliepo GC 503 Lux
  - Glossy\*\* / Poliepo Tixo
  - Matte / Poliepo + Dega Brek matte
- 5b. Clear resin film finish
  - Glossy / Dega Gamma Eco TR
  - Matte or glossy / Dega Brek
  - Satin / Dega Alfa

**DEGA ART INTERNI\***

1. Dega Primer  
+
2. Dega Stucco  
+
3. Dega Plastic (OPZIONALE)  
+
4. Colori e pigmenti per resina e polveri metalliche  
+
- 5a. Finiture in resina trasparenti a spessore
  - Lucida / Poliepo GC 505 EXTRA
  - Super-Lucida / Poliepo GC 503 Lux
  - Lucida\* / Poliepo Tixo
  - Opaco / Poliepo + Dega Brek opaca
- 5b. Finiture in resina trasparenti a film
  - Lucida / Dega Gamma Eco TR
  - Opaca o lucida / Dega Brek
  - Satinata / Dega Alfa

\*FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE TECHNICAL DATA OF MATERIALS, PLEASE CONSULT THE DATA SHEETS IN THE PRODUCTS SECTION OF OUR WEBSITE GOBBETTO.COM  
/ PER I DETTAGLI DI APPLICAZIONE E I DATI TECNICI DEI MATERIALI CONSULTARE LE SINGOLE SCHEDE TECNICHE NELLA SEZIONE PRODOTTI DEL SITO GOBBETTO.COM

\* AVAILABLE FOR OUTDOOR USE  
\*\* FOR VERTICAL SURFACE ONLY

\* DISPONIBILE PER USO IN ESTERNI  
\*\* SOLO PER SUPERFICI VERTICALI



## DEGA MONOSINT®

Highly performing, extremely resistant resin, Dega Monosint was initially developed for industrial use, now it found its way to commercial and residential applications. A material that defines outdoor or indoor spaces with a contemporary lure, and it offers a wide range of sophisticated colors.

/ Resina altamente performante e dall'elevata resistenza, Dega Monosint nasce come soluzione per l'ambito industriale.

Applicabile anche nei progetti contract e nel residenziale, è un materiale che definisce gli ambienti interni o esterni con contemporaneità, proponendo un ventaglio cromatico sofisticato e di ampio respiro.



**INDOOR**  
/ INTERNI



**OUTDOOR**  
/ ESTERNI



**HEAVY FOOT TRAFFIC**  
/ ALTO CALPESTIO



**WATERPROOF**  
/ RESISTENTE  
ALL'ACQUA



**NON-TOXIC**  
/ ATOSSICO



**ANTIBACTERIAL**  
/ ANTIBATTERICO



**FIREPROOF**  
/ IGNIFUGO



## DEGA MONOSINT DESCRIPTION / DESCRIZIONE DEGA MONOSINT

**DEGA MONOSINT Line: monolithic flooring, based on thermosetting resins, non-toxic, modified with high chemical-physical resistance, 2-3 mm thick.**

**High resistance to heavy foot traffic and wear and tear, waterproof, antibacterial, easy to maintain. When applied by qualified skillful installers, it is perfect to create monolithic monochrome surfaces or even shades of different gradation with glossy, matte or satin finish.**

**The three part variety of DEGA MONOSINT is suitable for application on industrial and hospital floors. For indoor and outdoor installations, it is ideal for residential and commercial projects such as showrooms, shops, museums.**

## INSTALLATION\* / INDICAZIONI DI POSA

**Apply Dega Primer to ensure bonding.**

**Apply a coat of Self-leveling Monosint or Rasante Dega Monosint with a trowel and finish with the appropriate protection coat.**

**Industrial applications may vary according to the existing surface. The installation procedure requires an average of 5 days. A technical inspection of the underlayment is recommended.**

Linea DEGA MONOSINT: pavimentazioni monolitiche a base di resine termoindurenti, atossiche, modificate ad elevata resistenza chimico fisica, con spessore millimetrico da 2-3 mm.

Alta tenuta al calpestio e all'usura, impermeabile, antibatterica, antiacida e di facile manutenzione. Applicato a spatola con l'uso di tecniche professionali da posatori qualificati, è adatto alla realizzazione di superfici monolitiche monocolori o con sfumature di gradazioni diverse, con finitura lucida, opaca o satinata.

DEGA MONOSINT trova applicazione specifica per la realizzazione di pavimenti in ambito industriale o ospedaliero, con la versione tricomponente. Utilizzabile in interno e in esterno, è adottabile anche nei progetti residenziali e nel contract come show room, negozi e musei.


Sulla superficie pulita, stendere Dega Primer con funzione ancorante.

Applicare lo strato resinifero Monosint Autolivellante o Rasante Dega Monosint a spatola e stendere le finiture protettive specifiche.

I prodotti utilizzati per le pavimentazioni industriali variano a seconda della superficie da trattare e il ciclo di posa è di circa 5 giorni. È consigliato un sopralluogo tecnico per l'eventuale preparazione del sottofondo.

**Gobbetto floor and wall coverings are a series of resins steps made by applying different layers of components and finishings that will define different esthetic outcomes.**

I pavimenti e i rivestimenti Gobbetto sono cicli di resine ottenuti dalla stesura stratificata di più componenti e finiture variabili che ne definiscono la diversa resa estetica.

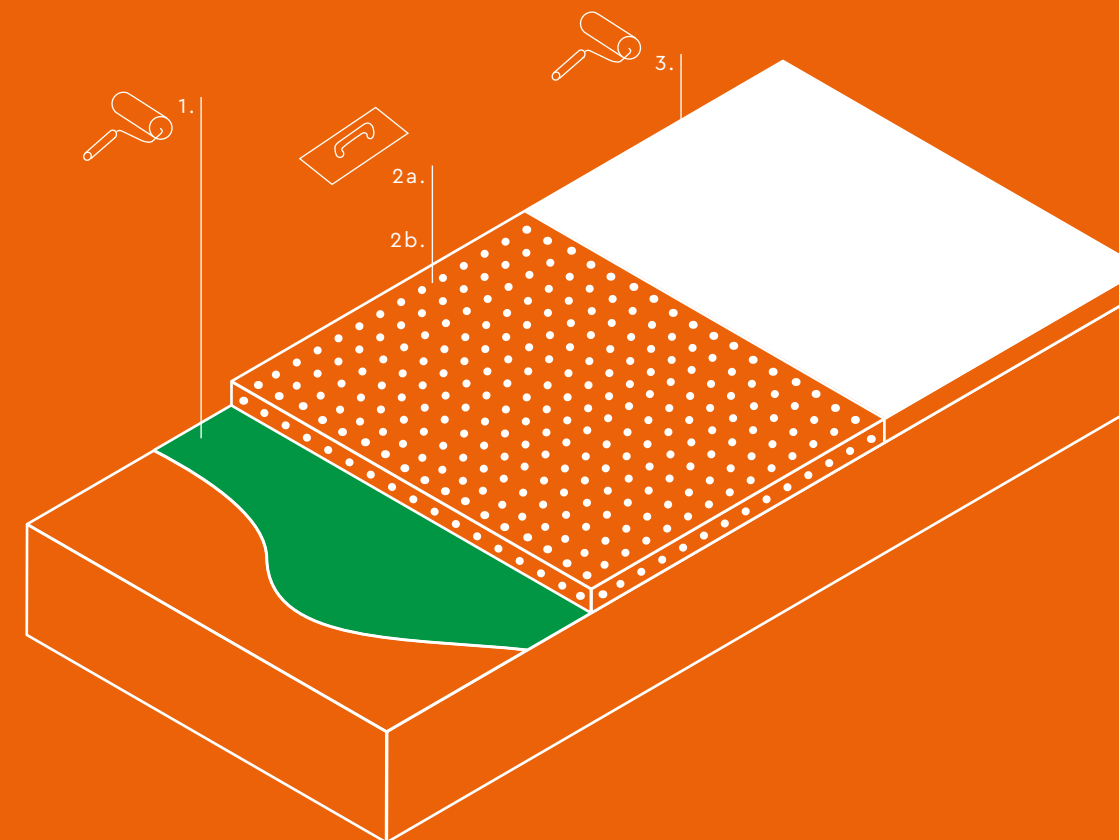

### MONOSINT INDOOR + OUTDOOR

1. Dega Primer
- + \_\_\_\_\_
- 2a. Rasante Dega Monosint
- 2b. Dega Monosint self-leveling
- + \_\_\_\_\_
3. Clear resin film finish\*
  - Glossy / Dega Gamma Eco TR
  - Matte or glossy / Dega Brek
  - Satin / Dega Alfa

### MONOSINT INTERNI + ESTERNI

1. Dega Primer
- + \_\_\_\_\_
- 2a. Rasante Dega Monosint
- 2b. Dega Monosint Autolivellante
- + \_\_\_\_\_
3. Finiture in resina trasparenti a film\*
  - Lucida / Dega Gamma Eco TR
  - Opaca o lucida / Dega Brek
  - Satinata / Dega Alfa


\*FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS AND THE TECHNICAL DATA OF MATERIALS, PLEASE CONSULT THE DATA SHEETS IN THE PRODUCTS SECTION OF OUR WEBSITE GOBBETTO.COM


/ PER I DETTAGLI DI APPLICAZIONE E I DATI TECNICI DEI MATERIALI CONSULTARE LE SINGOLE SCHEDE TECNICHE NELLA SEZIONE PRODOTTI DEL SITO GOBBETTO.COM

\* AVAILABLE ON RASANTE DEGA MONOSINT







\* DISPONIBILE CON RASANTE DEGA MONOSINT






	REGULATION/ NORME	TEST DESCRIPTION / DESCRIZIONE TEST	RESULT / RISULTATO
	<b>RINA ISO 1716</b> Reaction to fire / Reazione al fuoco	IMO RESOLUTION A 653	Examination passed / Test superato
	<b>UNI 8298-4</b> Resistance to chemical agents / Resistenza agli agenti chimici	Test performed on: / Test eseguito su: Poliepo, Dega Gamma Eco / TR e Brek	Test superato
	Emissioni VOC / VOC Emission	Test performed on: / Test eseguito su: Dega Plast Stucco, Monosint, Dega Rock, Poliepo	0
	<b>UNI 8298-9</b> Abrasion resistance / Resistenza all'abrasione	Footsteps resistance, test performed on: / Resistenza calpestio: test eseguito su: Dega Gamma Eco/TR, Poliepo	250,41 mg
	<b>ASTM D 695</b> Compressive Strength / Resistenza alla compressione	Load resistance, test performed on: / Resistenza calpestio, test eseguito su: Poliepo	80 – 85 N/mmq
	<b>UNI8457 UNI9174 EN-ISO11925-2 EN9239-1</b> Fire resistance / Resistenza al fuoco	Self-extinguishing capability, test performed on: / Capacità autoestinguenta, test eseguito su: Dega Plast Stucco, Monosint, Dega Rock, Poliepo, Kristal	class 1 (Bfl S1)


	REGULATION/ NORME	TEST DESCRIPTION / DESCRIZIONE TEST	RESULT / RISULTATO
	<b>ASTM D 4587-05</b> U.V. Resistance / Resistenza ai raggi U.V.	Yellowing resistance, test performed on: / Resistenza all'ingiallimento, test eseguito: su Poliepo	7
	Thermal conductivity / Conducibilità termica	Heat trasmission capacity, test performed on: / Capacità trasmissione calore, Test eseguito su: Dega Plast Stucco, Monosint, Dega Rock	2-2,5 cal/hmx°C
	<b>ISO 179</b> Resilience (impact test) / Resilienza (impact test)	Impact resistance, test performed on: / Resistenza agli urti, test eseguito su: Poliepo	15 – 23 KJ/mq
	<b>UNI 8298-14</b> Resistance to washing / Resistenza al lavaggio	Test performed using H <sub>2</sub> O with neutral detergents or slightly basic on: / Test eseguito utilizzando H <sub>2</sub> O con detergenti neutri o leggermente basici su: Dega Gamma Eco/TR, Poliepo	Resists Resiste
	<b>FSC 2000</b> Antislip – digital sliptester / Antisdrucciolo-digital sliptester	Test performed on: / Antiscivolosità Test eseguito su: Poliepo, Dega Brek, Dega Gamma Eco/TR	0.91 > 0.56 > 0.53 very safe – safe / molto sicuro – sicuro
	Flash Point / Flash Point	Test performed on: / Punto di infiammabilità Test eseguito: su Poliepo	higher 105°C sup. a 105°C



	REGULATION/ NORME	TEST DESCRIPTION / DESCRIZIONE TEST	RESULT / RISULTATO
	<b>ISO 4630</b> Gardner Color / Colore Gardner	Test performed on: / Test eseguito su: Poliepo e Dega Gamma Eco/TR	1
	<b>DIN 53504</b> Elongation at break / Allungamento alla rottura	Intrinsic elasticity, test performed on: / Elasticità intrinseca, test eseguito su: Poliepo	7,5 – 8%
	<b>UNI-EN1015-19</b> Water vapor permeability / Permeabilità al vapore acqueo	Breathability, test performed on: / Traspirabilità, test eseguito su: Dega Rock	9.98 E-13 kg/mxsecxPa
	Hardness Shore D / Durezza Shore D	Scratch resistance, test performed on: / Resistenza scalfittura, test eseguito su: Poliepo	73-78
	<b>UNI EN 1339</b> Ultimate strenght Resistenza alla rottura	Impact resistance, test performed on: / Resistenza all'impatto, test eseguito su: Poliepo	40 – 45 N/mmq
	<b>EN ISO 1519</b> Bending resistance / Resistenza alla piegatura	Test performed on: / Test eseguito su: Poliepo	60 Mpa

	REGULATION/ NORME	TEST DESCRIPTION / DESCRIZIONE TEST	RESULT / RISULTATO
	<b>DIN 53292</b> Elastic modulus Modulo elastico	Elasticity test performed on: / Elasticità test eseguito su: Poliepo	Elasticità
	<b>UNI 8298-3</b> Static loading Punzonamento statico	Breaking strenght to on puntate surface, test performed on: / Resistenza alla rottura su super- ficie puntiforme, test eseguito su: Poliepo e Dega Gamma Eco/TR	classific. Ps3
	Food safety G.U. 104 del 20.04.73 Alimentarietà G.U. 104 del 20.04.73	Suitable for food contact, test performed on: / Idoneità al contatto con alimenti, test eseguito su: Poliepo	Suitable contact 1a-b type IVa-b / Idoneo al contatto 1a-b tipo IV a-b



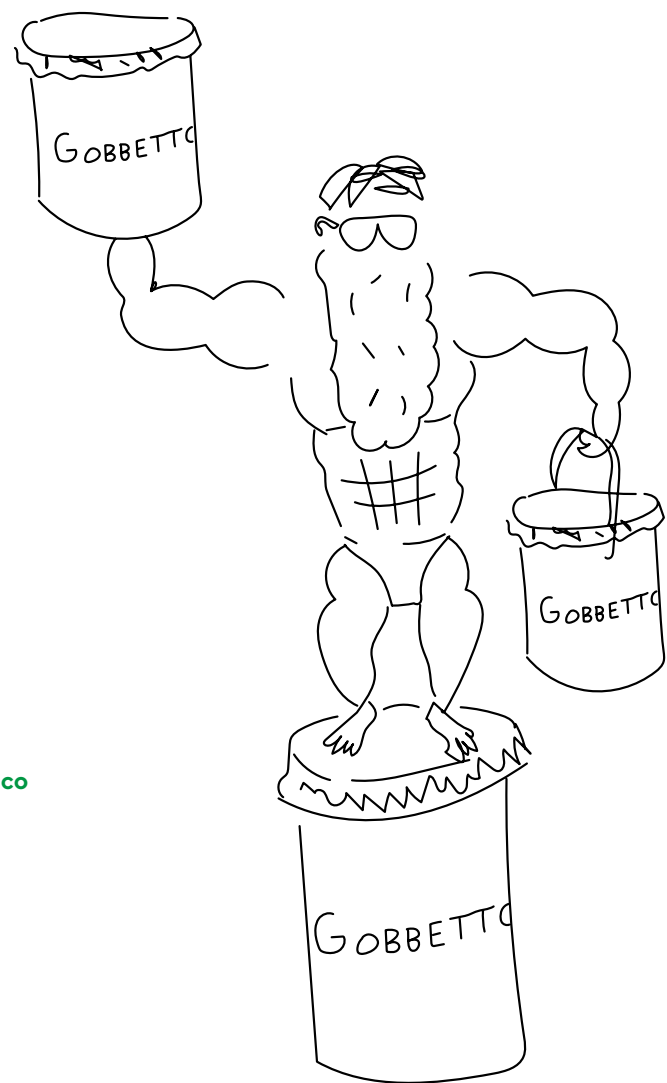

**Graphic design / Progetto grafico**  
Matteo Cobic Studio

**Illustration / Disegni**  
Matteo Cobic

**Texts / Testi**  
WhatElse Communication

**Print / Stampa**  
Litos Milano srl

**GOBBETTO SRL**

Pavimenti e rivestimenti in resina  
Via Carroccio, 16 20123 Milano (Italy)  
Tel. +39 02.8322269  
gobbetto@gobbetto.com

[www.gobbetto.com](http://www.gobbetto.com)





